

# Klešta za zaustavljanje protoka tečnosti

2081/3



## Profili

---



## Opis proizvoda


- materijal: premium flex plus alatni čelik
- ručke izrađene od čeličnog lima
- koriste se za zaustavljanje protoka ulja, goriva,...

## Prednosti:

- čeljusti nemaju oštre ivice čime je izbegnuto oštećenje creva
- plastična T ručica dodatno poboljšava hvatanje
- brzo i jednostavno zaustavljanje protoka goriva i drugih tečnosti
- univerzalni mehanizam za zatvaranje čeljusti

## Kako koristiti alat:

- ovaj alat je nezamenljiv prilikom promene delova koji su spojeni za bilo koji protočni sistem. Osnovna namena alata je blokada protoka različitih tečnosti kroz savitljiva creva; tako mehaničar može da zameni neki deo bez eventualnog izazivanja curenja. Alat može da se koristi za elastična creva u vozilima, poljoprivrednoj mehanizaciji, kao i nautičkim sredstvima. Preporuka je da prečnik creva ne prelazi 55 mm jer se za veće dimenzije ne garantuje blokada protoka.

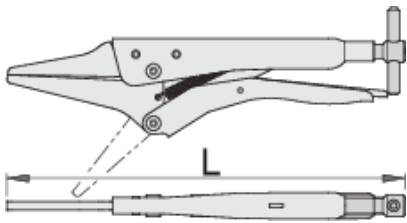

L

Omax



619254


285

55

611

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

### Upotreba (slike)



### Slika (slike)

