

NOVO

NOVA GENERACIJA KOLICA EUROBASE

NOVO!

Dizajnirana za organizovan i efikasan rad u radionici.



PROSTRANO ODLAGANJE SA VIŠE FIOKA

Više fioka za maksimalnu organizaciju alata i lak pristup.



GLATKO OTVARANJE FIOKA

Visokokvalitetne vodice obezbeđuju lako otvaranje i zatvaranje.



DIZAJN SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA

Sistem centralnog zaključavanja i bočna bravica čuvaju vaš alat bezbednim i zaštićenim.



MOBILNO REŠENJE

ZA RADIONICU Izdržljivi točkovi za jednostavno pomeranje i pozicioniranje.



IZDRŽLJIVA RADNA POVRŠINA

Čvrsta, otporna gornja površina sa podignutim ivicama koje drže alat i delove na mestu.

760 x 445 x 895 mm



ZAKLJUČANO



OTKLJUČANO




ZA POMERANJE KOLICA

Industrijski pocinkovane fioka

Fioke su napravljene od visokokvalitetnog pocinkovanog čeličnog lima bez dodatnog nanosa boje, što obezbeđuje robusni industrijski izgled i visok otpor na koroziju.

DIZAJNIRANA ZA PROFESIONALCE. NAPRAVLJENA ZA VRHUNSKJE PERFORMANSE.

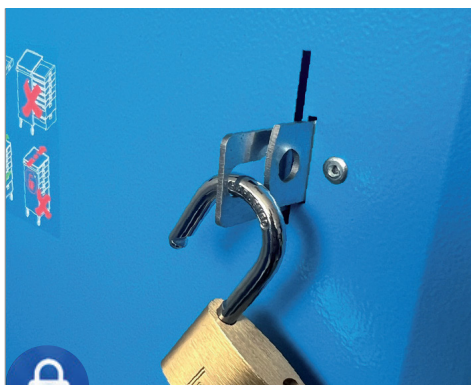

SIGURNA BOČNA BRAVICA

Dodatna bočna bravica za povećanu sigurnost, kompatibilna sa standardnim katancima.



GLATKO OTVARANJE FIOKA

Premium kuglične vodice za pouzdan i gladak rad.



KOLICA SE ISPORUČUJU BEZ KATANCA!

SISTEM CENTRALNOG ZAKLJUČAVANJA

Obezbedite sve fioka jednim ključem za potpunu sigurnost.



SNAŽNO I POUZDANO Sve što je vašoj radionici potrebno.

UNIOR®

NOVA EUROBASE kolica

Opis proizvoda

- Izrađeno od visokokvalitetnog pocinkovanog Premium Plus čeličnog lima debljine 0,6–1,0 mm
- Kućište obojeno ekološki prihvatljivom eko-bojom prema strogom standardu kvaliteta Qualicoat.
- Robusna konstrukcija omogućava statičko opterećenje (bez točkova) do 800 kg i dinamičko opterećenje do 240 kg.

Sistem fioka

- 7 fioka koja se u potpunosti otvaraju, sa visokokvalitetnim kugličnim vođicama za "tiho zatvaranje"
- Kombinacija različitih dubina fioka za optimalnu organizaciju:
- 6 x fioka (D560xŠ400xV70mm)
- 1 x fioka (D560xŠ400xV150mm)

Bezbednost i mobilnost

- Centralno zaključavanje katancem
- Veoma izdržljivi točkovi otporni na ulje i kiseline (prečnik 100 mm).
- Jedan točak je opremljen kočnicom koja blokira pokretanje točka za potpunu stabilnost.
- Maksimalna nosivost svake fioke je 25 kg.

Upotrebljivost i dimenzije

- Osnovne dimenzije sa ručkom i točkovima: 760 x 445 x 895 mm.
- Ukupna zapremina fioka iznosi 130 litara.
- Dizajnirano imajući u vidu krajnjeg korisnika (DIY i zahtevne kućne majstore), uz mogućnost upotrebe širokog spektra Unior dodataka.
- Kompatibilno sa ulošcima za alat 1/3, 2/3, 3/3

Različite boje. Isti profesionalni DNK.
SADA U ČETIRI RAZLIČITE BOJE.

940BASE1-BLACK // 640535



940BASE1-RED // 640595



940BASE1-BLUE // 640594



Zašto pocinkovane fioke?

Otporne čak i na ogrebotine

Pocinkovana površina štiti metal čak i tokom svakodnevne upotrebe, udaraca i kontakta sa uljima.

Idealne za zahtevna radna okruženja

Radionice, perionice, livnice, hemijska postrojenja - svuda gde farbane površine brzo propadaju, pocinkovane fioke pružaju dugotrajnu otpornost.

Veća mehanička izdržljivost

Sloj cinka je čvrst i ne ljušti se. Za razliku od njega, farba može da popuca ili se oljušti, usled udaraca, što dovodi do pojave korozije.

Odlična hemijska otpornost

Otporne su na ulja, masti, goriva, sredstva za čišćenje i mnoge rastvarače.

Veća protivpožarna bezbednost

Pocinkovane površine ne stvaraju dodatni dim, niti oslobađaju toksične gasove usled sagorevanja premaza.

100% mogu da se recikliraju

Pocinkvani lim može se u potpunosti reciklirati bez potrebe za uklanjanjem zaštitnog sloja.

Pocinkovane fioke - retko i premijum rešenje

Posebno rešenje namenjeno profesionalnoj upotrebi, razvijeno za dug vek trajanja i pouzdan rad u najzahtevnijim uslovima.

UNIORTEOS ALATI D.O.O. BEOGRAD

Subotička 23

11050 Zvezdara

T: +381 11 744 03 30

www.uniorteos.rs

office@uniorteos.com

UNIORTEOS[®]
stvarno dobri alati