

Ključ nasadni, prihvat 1/4"

188/2 6p



Profili

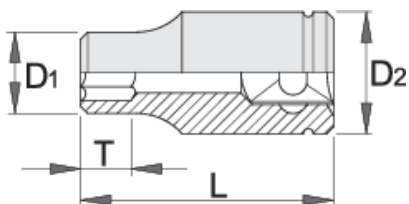





Standardi

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)



		L	D1	D2	T	
618682	3.2	25	6	12	4	15
600815	4	25	6.8	11,9	5	15
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15
600819	6	25	9.3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15
600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15,9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19.7	19.7	10	39
618683	3/16"	25	8	11.9	5	15
618684	7/32"	25	8.8	11.9	5	15
618685	1/4"	25	9.3	11.9	5	15
618686	9/32"	25	10.5	11.9	5	15
618687	5/16"	25	11,9	11.9	5	15
618688	11/32"	25	12,9	12,9	5	15
618689	3/8"	25	13,9	13,9	8	39
618690	13/32"	25	14,9	14.1	8	39
618691	7/16"	25	10.5	15.9	8	39
618692	1/2"	25	17,9	17.9	10	39
618693	9/16"	25	19,7	19.7	10	39

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Sta bi mogao biti razlog?

Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.